

MULTILASER

Manual do usuário SP087 - Home theater - Super Bass Subwoofer

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

Informações técnicas

. Frequência de resposta:
30Hz ~ 20KHz
. Alimentação: Bivolt
. Driver unit subwoofer: 4"
. Driver unit satélites: 2.25"

. Potência: 40W RMS
. Dimensões subwoofer:
150 x 245 x 227 mm
. Dimensões satélites:
80 x 68 x 95 mm

Conteúdo da embalagem


. 1 Subwoofer
. 5 Caixas de som
. 1 Cabo RCA para DVD player

Descrição das funções do Subwoofer


1 - Som: controle do volume de som, aumenta para a direita, diminui para a esquerda.

2 - Volume: controle do volume principal do sistema, aumenta para a direita, diminui para a esquerda.

3 - Interruptor: Liga e desliga

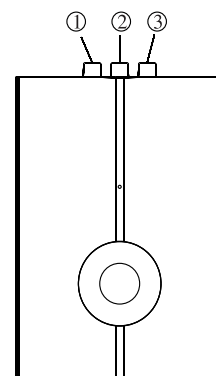


Conexão com dispositivos

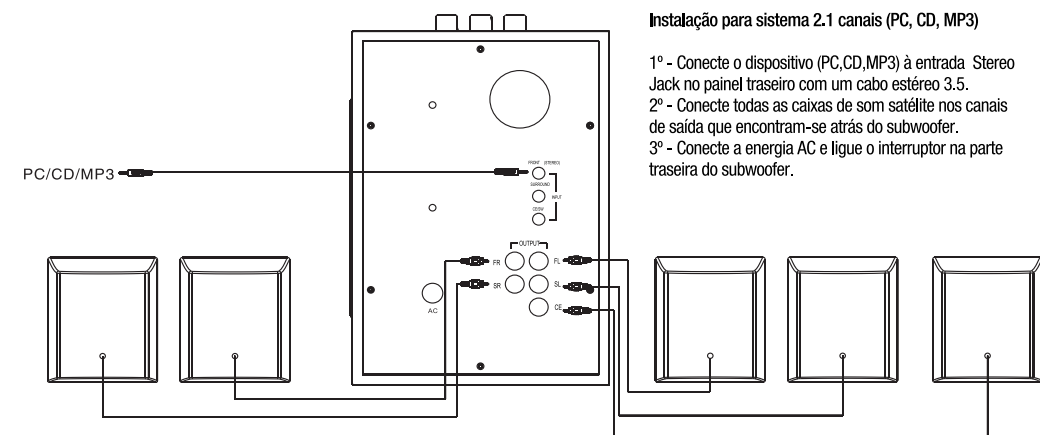

Instalação para sistema 2.1 canais (PC, CD, MP3)

1º - Conecte o dispositivo (PC, CD, MP3) à entrada Stereo Jack no painel traseiro com um cabo estéreo 3.5.
2º - Conecte todas as caixas de som satélite nos canais de saída que encontram-se atrás do subwoofer.
3º - Conecte a energia AC e ligue o interruptor na parte traseira do subwoofer.

Instalação para sistema 5.1 canais (PC com placa de 5.1 canais ou DVD com 5.1 canais)

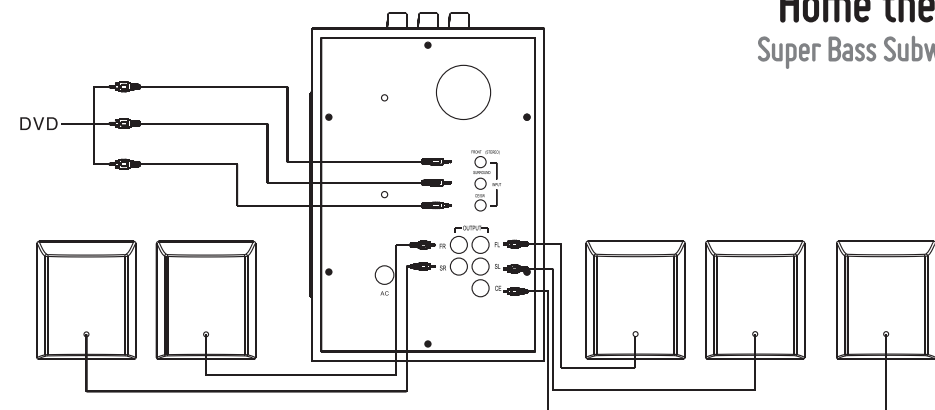

1º - Conecte a saída do áudio frontal do dispositivo (DVD, PC) aos conectores de entrada do áudio frontal no painel do subwoofer utilizando um cabo 3.5 mm_RCA x 2 Stereo. (Para conectar um PC ao sistema utilize 3.5 stereo ao invés de um cabo 3.5 mm_RCA x 2 Stereo)
2º - Conecte a saída do áudio traseiro do dispositivo (DVD, PC) aos conectores de entrada do áudio traseiro no painel do subwoofer utilizando um cabo 3.5 mm_RCA x 2 Stereo. (Para conectar um PC ao sistema utilize 3.5 stereo ao invés de um cabo 3.5 mm_RCA x 2 Stereo)
3º - Conecte a saída do áudio central do dispositivo (DVD, PC) aos conectores de entrada do áudio frontal no painel do subwoofer utilizando um cabo 3.5 mm_RCA x 2 Stereo. (Para conectar um PC ao sistema utilize 3.5 stereo ao invés de um cabo 3.5 mm_RCA x 2 Stereo)
4º - Conecte todas as caixas de som satélite nos canais de saída que encontram-se atrás do subwoofer
5º - Conecte a energia AC e ligue o interruptor na parte traseira do subwoofer

Instruções de segurança

IMPORTANTE!

Desligue o sistema, caso ocorra uma das seguintes condições:

- 1 - Se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem desgastados ou danificados;
- 2 - Se seu sistema foi derrubado ou os recintos foram danificados;
- 3 - Se um líquido foi derramado em um recinto de alto-falante;
- 4 - Se suspeitar que o sistema precise de conserto;
- 5 - Se o sistema estiver exposto à chuva ou qualquer outro tipo de umidade excessiva.

CUIDADOS!

- 1 - Seu sistema deve ser colocado afastado de fontes de calor como radiadores ou aquecedores;
- 2 - Não coloque o sistema em uma mesa, suporte ou tripé instável;
- 3 - Mantenha seu sistema seco e evitar o contato com áreas úmidas ou molhadas;
- 4 - Leia o manual de instruções antes da instalação do seu sistema;
- 5 - Mantenha este manual para referências futuras.

www.multilaser.com.br

1

2

MULTILASER

Use'r Manual SP087 - Home theater - Super Bass Subwoofer

Please read this manual carefully before using the device

Technical Information

. Frequency response:
30Hz ~ 20KHz
. Power Supply: Bivolt
. Subwoofer driver unit: 4"
. Satellite driver unit: 2.25"


. Power: 40W RMS
. Subwoofer Dimensions:
150 x 245 x 227 mm
. Dimensions satellites:
80 x 68 x 95 mm

Package Contents


. 1 Subwoofer
. 5 Speakers
. 1 RCA cable to DVD player

Functional Description of Subwoofer

- 1 - Audio: sound volume control, increases to the right, decrease to the left.
- 2 - Volume: Master volume control system, increases to the right, decrease to the left.
- 3 - Switch: on and off

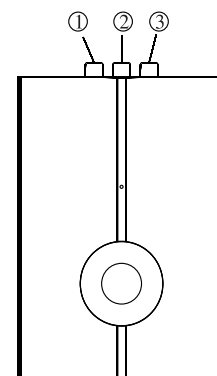


Connection devices

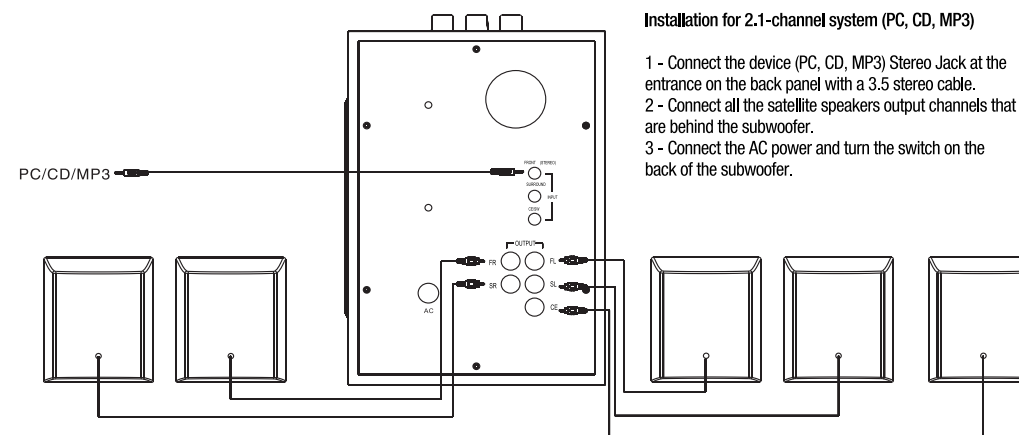

Installation for 2.1-channel system (PC, CD, MP3)

1 - Connect the device (PC, CD, MP3) Stereo Jack at the entrance on the back panel with a 3.5 stereo cable.
2 - Connect all the satellite speakers output channels that are behind the subwoofer.
3 - Connect the AC power and turn the switch on the back of the subwoofer.

Installation for 5.1-channel system (PC with 5.1 channel or DVD 5.1 channel)

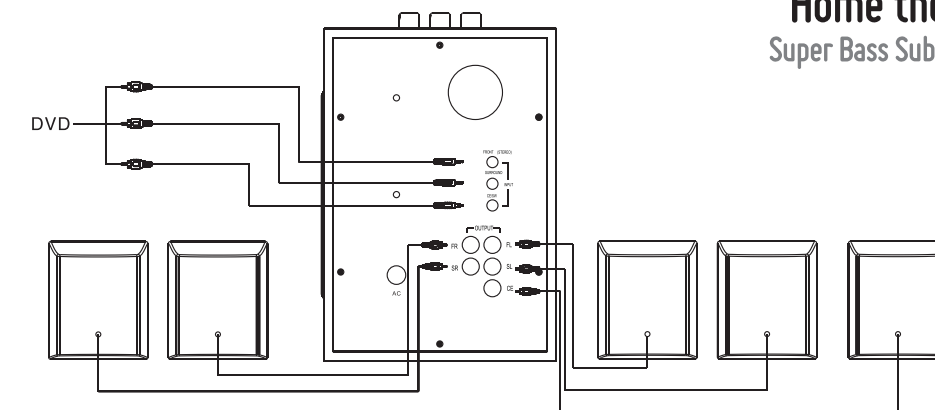

1 - Connect the front audio output device (DVD, PC) to the audio input connectors on the front panel of the subwoofer using a USB 3.5mm RCA x 2 stereo mm RCA. (To connect a PC to your stereo system use 3.5 stereo instead of a cable 3.5mm_CA x 2 Stereo)
2 - Connect the back audio output device (DVD, PC) to the audio input connectors on the back panel of the subwoofer using a USB 3.5mm_RCA x 2 stereo. (To connect a PC to your stereo system use 3.5 stereo instead of a cable 3.5mm_RCA 3.5 x 2 Stereo)
3 - Connect the audio output of the central device (DVD, PC) to the audio input connectors on the front panel of the subwoofer using 3.5 mm_RCA x 2 Stereo. (To connect a PC to your stereo system use 3.5 stereo instead of a cable 3.5 mm_RCA x 2 Stereo)
4 - Connect all the satellite speakers in output channels that are behind the subwoofer
5 - Plug the AC power and switch on the back of the subwoofer

Safety Instructions

IMPORTANT!

Turn off the system, if one of the following conditions:

- 1 - If the power cord or plug becomes frayed or damaged;
- 2 - If your system has been dropped or damaged;
- 3 - If liquid has been spilled in speaker
- 4 - If you suspect that your system needs repair;
- 5 - If the system is exposed to rain or any other type of moisture.

CARE!

- 1 - Your system should be placed away from heat sources such as radiators or heaters;
- 2 - Do not place the system in a table, stand or tripod unstable;
- 3 - Keep your system dry and avoid contact with damp or wet areas;
- 4 - Read the instruction manual before installing your system;
- 5 - Keep this manual for future reference.

www.multilaser.com.br

4